
«Гарпия-128»

Восьмиканальное устройство подавления БПЛА



Инструкция, паспорт.

Устройство предназначено для защиты от неправомерного использования бытовых и коммерческих БПЛА. Устройство препятствует управлению БПЛА и его навигации. Гарпия-128 оснащено встроенной направленной антенной с высоким коэффициентом усиления, 5 каналов управления радиочастотными блоками, позволяют выбрать необходимый режим подавления. При визуальном обнаружении БПЛА, оператор наводит на него устройство Гарпия-128, включает режим помех.

Технические характеристики:

1. Сменная батарея, время работы 50-60 минут
2. Антенна с коэффициентом усиления 15 dBi
3. Дальность действия до 1500 метров
4. Предусмотрено внутреннее охлаждение встроенным вентилятором, при этом устройство может работать непрерывно в разрешенном диапазоне температур.
5. Раздельная модульная конструкция.
Антенна и основной блок легко собираются/разбираются
6. Раздельная конструкция удобна для транспортировки.
7. 16-кратный оптический прицел, с защитой от вибрации.

Типы каналов подавления:

Тип A: 2.4G, 2.4G, 5.8G, GPSL1, 900МГц Тип B: 2.4G, 5.2G, 5.8G, GPSL1, 900МГц

Тип C: 2.4G, 5.2G, 5.8G, GPSL1, GPSL2, 900МГц

Тип D: 2.4G, 5.8G, GPSL1, 900MHz, GPSL2, 433МГц

Тип E: 2.4G, 2.4G, 5.8G, 5.8G, GPSL1, 900 МГц

Тип F: 2.4G, 5.2G, 5.8G, GPSL1, 900 МГц, 433 МГц

Тип G: 900 МГц, 2.4G, 5.2G, 5.8G, GPSL1, GPSL2, 433 МГц

Канал		Рабочая частота	Выходная мощность (±1.5dBm)
CH1	2.4G	2400-2485МГц	40 dBm
CH2	2.4G	2400-2485МГц	40 dBm
CH3	5.8G	5725-5850МГц	40 dBm
CH4	GPSL1	1560-1620МГц	40 dBm
CH5	900МГц	860-930МГц	40 dBm
Напряжение питания		24V, 8.5A;	
Время работы батареи		40-50 минут	
Рабочая температура		-20°C - +55°C	
Общая выходная мощность		125Вт	
Вес		7.3 кг, вес упаковки: 22 кг	

Размер	830X370X240 мм
Антенна направленного действия	15 dBi

Описание продукта

Наименование: блокиратор БПЛА

Модель :

Гарпия-128

Вес : 7.3 кг

Комплект поставки

NO	Наименован ие	Кол-во, шт
1	БПЛА передатчик	1
2	прицел	1
3	Адаптер питания	1
4	Батарейя	1
5	Кейс укладка	1

Примечание: выше приведён стандартный список конфигурации устройства.


Сборка устройства

(1) Осмотр оборудования

Перед сборкой проверьте на наличие повреждений компонентов устройства. В случае обнаружении повреждений сборка недопустима.

(2) Сборка оборудования

а. Установите переднюю ручку;

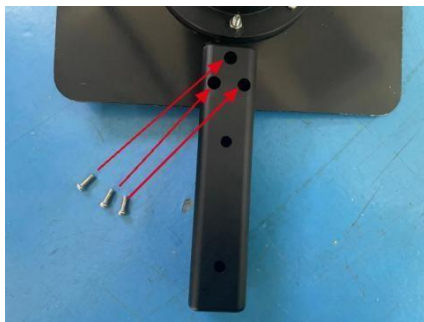

Сбоку на устройстве расположены пять кнопок, которые включают или выключают выбранный диапазон:



Нажмите на все выключатели.



Главный выключатель в виде спускового курка, зеленого цвета.

Нацельтесь на БПЛА и включите главный выключатель на ручке



Ограничения использования оборудования

- Не наводите на людей на расстоянии менее 10м.
- Не используйте его в течение длительного времени при высоких температурах окружающей среды, не допускайте перегрева.
- Не допускайте попадания воды на корпус устройства и его составные части.

Зарядка батареи.

- При первом использовании устройства, батарея может быть как минимум наполовину разряжена.
- Не забывайте перед зарядкой выключить все кнопки.
- Время зарядки: около 1,5-2 часов.

Разъём для зарядки:



Индикация низкого уровня заряда:



Индикация полного уровня заряда:



Дата продажи: _____

Продавец: _____