


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА ДЛЯ ЛЕТАЮЩИХ
НАСЕКОМЫХ

Insect killer

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Для модели SP100-2X20W IPX4 shatterproof lamps

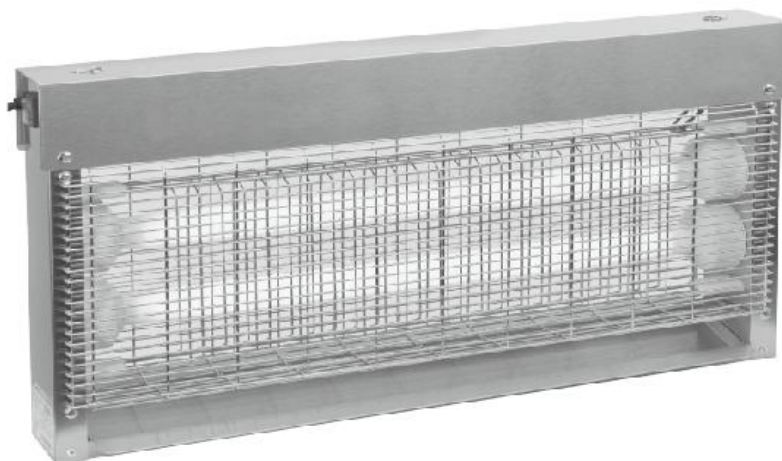

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ: Электрическая инсектицидная ловушка SP100-2X20W предназначена для уничтожения летающих насекомых в помещениях и на открытых площадках: на кухнях, в пищеблоках, производственных зонах, на складах, в супермаркетах и т.п.

Прибор оснащён ультрафиолетовыми лампами, излучение которых привлекает насекомых. При попадании внутрь они уничтожаются электрическим разрядом на внутренней решётке. Уничтоженные насекомые попадают в съёмный поддон, который легко очищается. Устройство может использоваться и без поддона. Эффективность прибора максимальна при минимальном внешнем освещении.

Модель комплектуется безосколочными (shatterproof) УФ-лампами и магнитным трансформатором, обеспечивающим высокую эффективность и длительный срок службы. Все материалы соответствуют стандартам безопасности и концепции НАССР.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Габариты: 66 × 10,6 × 31,5 см
- Принцип действия: УФ-излучение + электрическая решётка

- Напряжение на решётке: 2200–2500 В
 - Материал корпуса: нержавеющая сталь
 - Тип ламп: 2 × F18W T8/BL (shatterproof)
 - Срок службы ламп: до 8000 часов
 - Питание: 220–240 В, 50 Гц
 - Мощность: 43 Вт
 - Эффективная площадь действия: до 300 м²
 - Степень защиты: IPX4 (влагозащита)
 - Гарантия: 1 год
-

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Электрическая ловушка — 1 шт.
 - УФ-лампы F18W T8/BL — 2 шт.
 - Крепёж (цепочки) — 1 комплект
 - Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
-

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Прибор предназначен для использования внутри и вне помещений (IPX4).
 - Не устанавливайте устройство рядом с окнами или на сквозняках, так как интенсивный поток воздуха может нарушать траекторию полёта насекомых и снижать эффективность прибора.
 - В пищевых помещениях установка допускается рядом с зоной приготовления, но не над продуктами.
 - Размещайте прибор на высоте 2–2,5 м от пола.
 - Устанавливайте в местах скопления насекомых — возле дверей, мусорных контейнеров и пр.
 - Использование обеих цепочек для подвеса обязательно. В помещениях с повышенной влажностью допускается применение только цепей со сваренными звеньями.
 - Для достижения максимального эффекта прибор допускается к круглосуточной работе.
 - Подключайте устройство только к сети с параметрами, соответствующими указанным на этикетке.
-

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Не устанавливайте прибор в зонах с горючими газами или взрывоопасными веществами.
 - Перед чисткой и обслуживанием обязательно отключайте питание.
 - Использование прибора детьми допускается только под контролем взрослых.
 - Не допускайте попадания воды внутрь корпуса.
 - При попадании влаги отключите устройство от сети и высушите.
 - После отключения возможно остаточное напряжение на решётке — разрядите её металлическим предметом с изолированной ручкой.
-

РАСПАКОВКА: Каждый прибор проверяется и упаковывается на заводе. Перед утилизацией упаковки осмотрите её на предмет повреждений. Упаковочные материалы утилизируйте согласно экологическим нормам.

УСТАНОВКА: Прибор подключается к сети 220–240 В, 50 Гц. Длина сетевого шнура — 1 м. При необходимости удлинения обращайтесь к специалисту.

Устанавливайте устройство на ровной поверхности или подвешивайте к потолку. Используйте обе подвесные цепочки. В условиях повышенной влажности — только сварные цепи.

ЗАМЕНА ЛАМП И СТАРТЕРА: Для поддержания эффективности рекомендуется ежегодно заменять УФ-лампы.

1. Отключите прибор от сети.
 2. Снимите поддон.
 3. Ослабьте винты и снимите крышку.
 4. Поверните лампу на 90°, извлеките. Стартер — на 45°.
 5. Установите новые лампы и стартеры.
 6. Используйте только указанный тип ламп. Бактерицидные лампы запрещены.
 7. Рекомендуется поручать замену специалисту.
-

ЧИСТКА И УХОД:

- Отключайте прибор от сети перед чисткой.
- Регулярно очищайте поддон и сетку.

- Протирайте корпус мягкой тканью. При сильном загрязнении — влажной салфеткой.
- Не вскрывайте прибор самостоятельно. При неисправности обращайтесь в сервисный центр.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: Перевозка и хранение прибора допускаются только в заводской упаковке. Повреждения, возникшие без неё, устраняются за счёт потребителя.

УТИЛИЗАЦИЯ: Старые приборы и лампы не подлежат утилизации с бытовыми отходами. Передавайте их в специализированные пункты приёма электронного оборудования.

