


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА ДЛЯ ЛЕТАЮЩИХ
НАСЕКОМЫХ

Insect killer

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Для модели SP100-3X20W shatterproof lamps

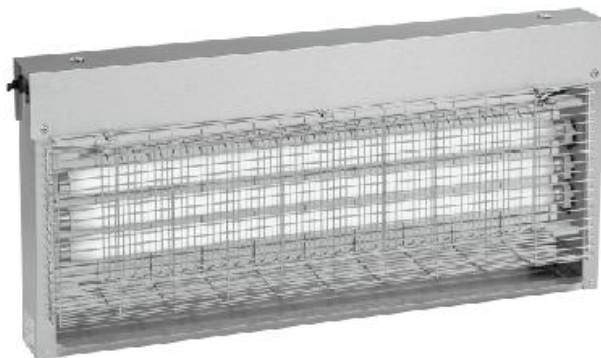

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ: Электрическая инсектицидная ловушка SP100-3X20W предназначена для уничтожения летающих насекомых в помещениях: на кухнях, в пищеблоках, на складах, в супермаркетах и т.п.

Прибор оснащён ультрафиолетовыми лампами, излучение которых привлекает насекомых. Попад внутрь, они уничтожаются электрическим разрядом на внутренней решётке. Уничтоженные насекомые попадают в поддон, который легко очищается. Устройство может использоваться и без поддона. Эффективность прибора максимальна при минимальном внешнем освещении.

Модель комплектуется безосколочными (shatterproof) лампами и магнитным трансформатором, обеспечивающим высокую эффективность и увеличенный срок службы. Все материалы соответствуют стандартам безопасности и концепции НАССР.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Габариты: 66 × 10,6 × 31,5 см
- Принцип действия: УФ-излучение + электрическая решётка
- Напряжение на решётке: 2200–2500 В
- Мощность: 65 Вт
- Материал корпуса: нержавеющая сталь

- Тип ламп: 3 × F18W T8/BL (shatterproof)
 - Срок службы ламп: до 8000 часов
 - Питание: 220–240 В, 50 Гц
 - Эффективная площадь действия: до 400 м²
 - Гарантия: 1 год
-

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Электрическая ловушка — 1 шт.
 - УФ-лампы F18W T8/BL — 3 шт.
 - Крепёж (цепочки) — 1 комплект
 - Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
-

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Прибор предназначен для использования только **внутри** помещений.
 - Не устанавливайте устройство рядом с окнами или на сквозняках: потоки воздуха нарушают траекторию полёта насекомых и снижают эффективность прибора.
 - В пищевых помещениях установка допускается рядом с зоной приготовления, но не над продуктами.
 - Размещайте прибор на высоте 2–2,5 м от пола, выше уровня головы и вне зоны движения оборудования.
 - Рекомендуется устанавливать прибор возле входов, дверей и мусорных контейнеров — в местах вероятного скопления насекомых.
 - Для достижения максимального эффекта устройство допускается к круглосуточной работе.
 - Подключайте прибор только к сети с параметрами, указанными на заводской этикетке.
-

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Не используйте прибор во взрывоопасных зонах или вблизи горючих газов.
- При техническом обслуживании или чистке обязательно отключайте прибор от сети.
- Установка прибора в недоступном для детей месте обязательна. Использование детьми допускается только под контролем взрослых.

- Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса. При намокании немедленно отключите прибор от сети и просушите.
 - После отключения возможно остаточное напряжение на решётке — разрядите её металлическим предметом с изолированной ручкой.
-

РАСПАКОВКА: Каждое устройство проходит контроль качества и упаковывается на заводе. Перед утилизацией упаковки убедитесь в отсутствии повреждений. Упаковочные материалы подлежат экологически безопасной утилизации.

УСТАНОВКА: Прибор работает от сети переменного тока 220–240 В, 50 Гц. Сетевой кабель — 1 м. При необходимости удлинения — обращайтесь к специалисту.

Прибор можно установить на ровной горизонтальной поверхности или подвесить к потолку. Обязательно используйте обе цепочки крепления. В помещениях с повышенной влажностью допускается применение только цепей со сваренными звеньями.

ЗАМЕНА ЛАМП И СТАРТЕРА: Срок службы УФ-ламп — до 8000 часов. Для сохранения эффективности прибора рекомендуется ежегодная замена.

Порядок замены:

1. Отключите прибор от сети.
 2. Снимите поддон.
 3. Ослабьте винты и снимите верхнюю крышку.
 4. Поверните лампу на 90°, извлеките. Стартер — на 45°.
 5. Установите новые лампы и стартеры.
 6. Используйте только лампы указанного типа. Бактерицидные лампы запрещены.
 7. Рекомендуется поручать замену квалифицированному специалисту.
-

ЧИСТКА И УХОД:

- Перед чисткой обязательно отключайте прибор от сети.
- Регулярно очищайте съёмный поддон.
- При необходимости чистите решётку щёткой или влажной тканью.

- При поломке обращайтесь в сервисный центр. Самостоятельный ремонт не допускается.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: Хранение и транспортировка допускаются только в заводской упаковке. Повреждения, возникшие без неё, устраняются за счёт потребителя.

УТИЛИЗАЦИЯ: Прибор и установленные в нём лампы подлежат утилизации через специализированные пункты приёма электронного оборудования. Не выбрасывайте их с бытовыми отходами.

